



衡立检测
HengLi Test
尺度有衡 为公立命



正本

版次: C-3 HLJC
编号: HLJC-03-G96

报告编号: HL-20190628-007

监测报告

项目名称	——		
样品类别	噪声、气体		
样品状态	滤膜、袋装气体、瓶装气体、采样头		
委托单位	青岛茂林橡胶制品有限公司	联系人	宋吉高
委托单位地址	青岛市黄岛区泊里镇驻地		
受检单位	青岛茂林橡胶制品有限公司第一分公司	联系人	宋吉高
受检单位地址	山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处东岳东路 595 号		
采样日期	2019.07.02	监测类别	委托监测
监测日期	2019.07.02 ~ 2019.07.04		
执行标准	——		
监测项目	监测项目、方法及主要仪器见第 2 页		
监测结果	监测结果见第 2 页 ~ 第 5 页		
备注	——		

编制: 杨彩

审核: 杨彩

批准: 陈斌

2019 年 7 月 10 日

第 1 页 共 5 页

尺度有衡 为公立命

公司名称: 青岛衡立检测有限公司
实验室地址: 青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场C3-3
总机: 400-8899-654
网 址: www.hlitest.com



监测报告

一 监测项目、方法及主要仪器

监测项目	监测依据及名称	方法检出限	使用仪器
厂界噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	——	AWA5688型多功能声级计 (HLJC-03-3)
臭气浓度	GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	——	——
颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0mg/m ³	ES1035A 电子分析天平 (HLJC-138-4)
非甲烷总烃	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³	SP-3420A 气相色谱仪 (HLJC-29)
非甲烷总烃	HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	0.07mg/m ³	SP-3420A 气相色谱仪 (HLJC-29)
颗粒物	GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	0.001mg/m ³	ES1035A 电子分析天平 (HLJC-138-4)

二 噪声监测结果

编号	测点位置	L _{eq} [dB (A)]	监测开始时间		气象条件
1#	项目南厂界外 1 米	54.8	2019.07.02 昼间	15:21	风向：南 风速：2.0~2.3m/s 无雷电、无雨雪
2#	项目西厂界外 1 米	50.9		15:43	
3#	项目北厂界外 1 米	52.6		16:02	
1#	项目南厂界外 1 米	48.9	2019.07.02 夜间	1:05	
2#	项目西厂界外 1 米	44.8		1:34	
3#	项目北厂界外 1 米	47.3		1:56	
备注		——			



监测报告

三 大气污染物监测结果

三 大气污染物监测结果							
监测时间及频次		监测项目	监测结果 (mg/m ³)				备注
			上风向 A	下风向 B	下风向 C	下风向 D	
2019.07.02	16:20	非甲烷总烃	0.46	0.39	0.53	0.55	——
		颗粒物	0.137	0.173	0.223	0.185	——
		臭气浓度	<10	<10	<10	11	——
备注		臭气浓度为无量纲。					

四 废气监测结果

排气筒名称		硫化车间排气筒					
排气筒高度 (m)		15					
净化方式		活性炭吸附、光氧催化					
测点截面积 (m ²)		0.503					
测点废气温度 (°C)		25					
标干废气 (m ³ /h)		23421					
测点废气流速 (m/s)		14.7					
监测项目	监测类别	监测结果				备注	
颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	2.1				——	
	排放速率 (kg/h)	0.049				——	
非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m ³)	1.34				——	
	排放速率 (kg/h)	0.031				——	
臭气浓度 (无量纲)		54				——	




监测报告

附录一 监测期间气象条件								
监测时间		天气状况	大气压 (kPa)	温度 (°C)	风向	风速 (m/s)	总云量	低云量
2019.07.02	16:20	晴	99.8	27.2	南	1.5	3	0
备注		—						



监测报告

附录二 测点示意图

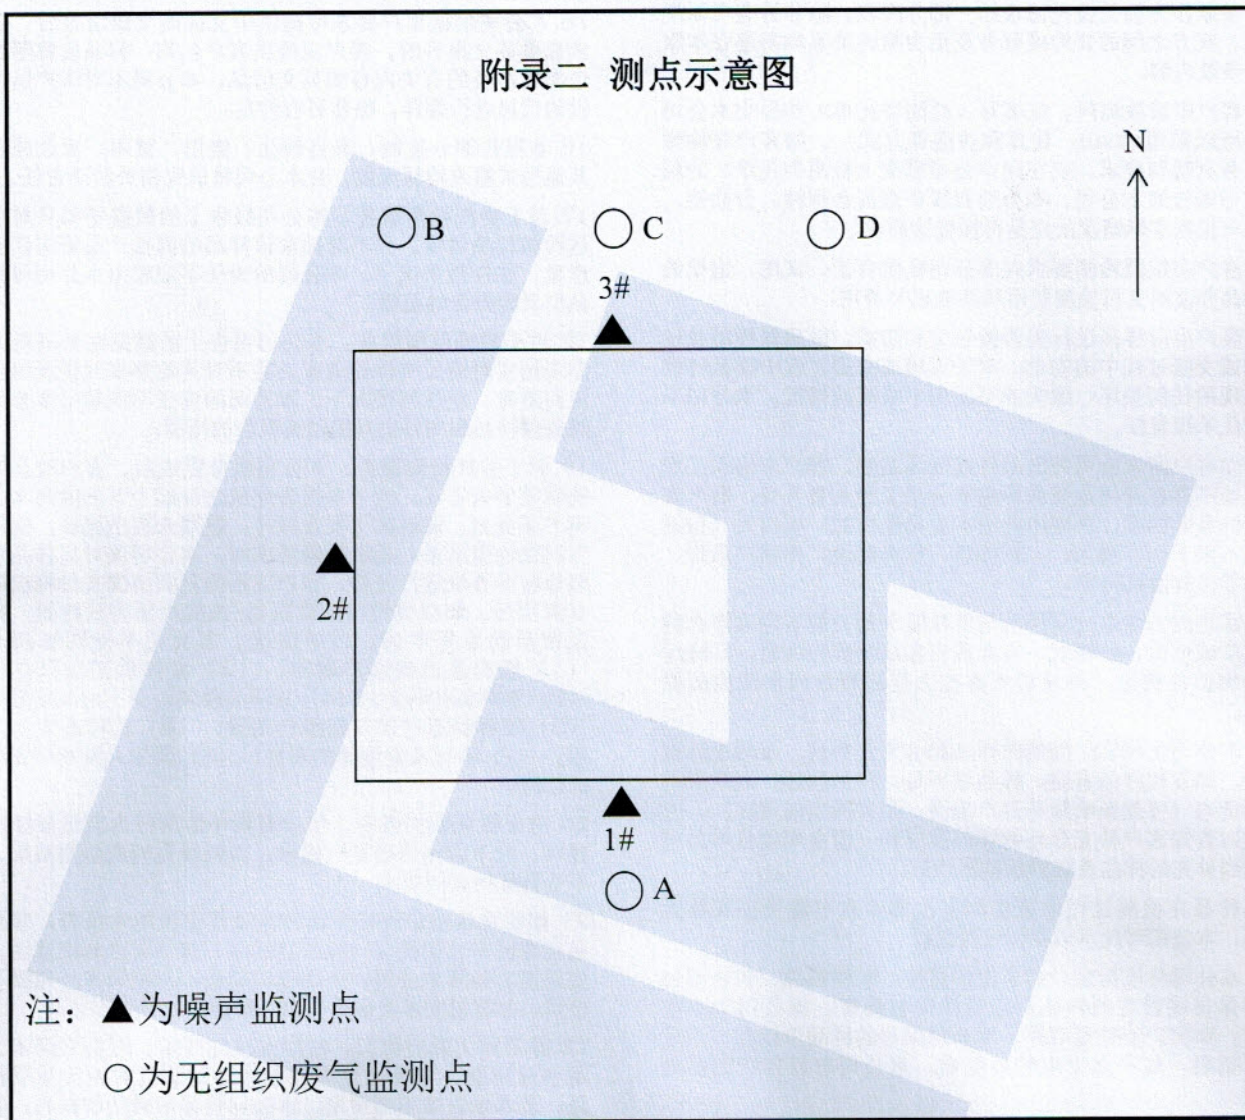

本报告结束

